


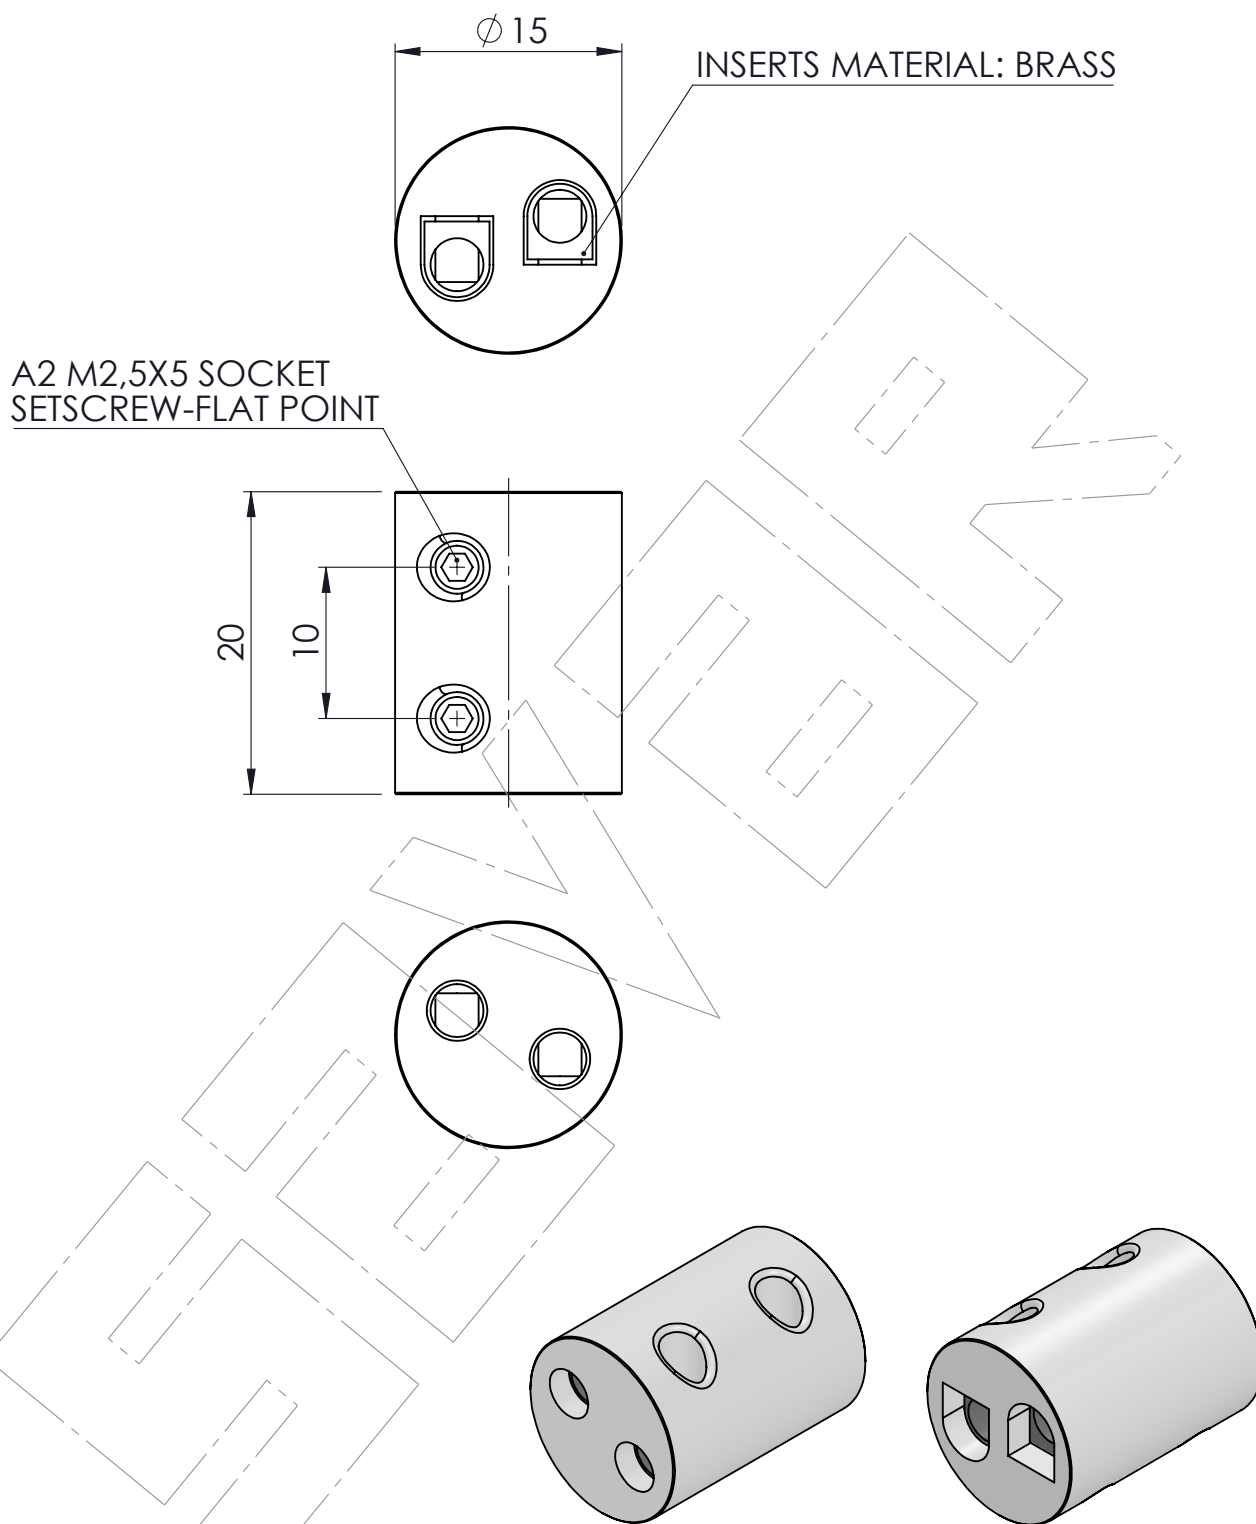

CODIFICA CODE	SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE
M24CILBIP15MM	UP TO 4mm ²	5-32A	450V

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)
rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)

SAVAR

SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
www.savar.srl - info@savar.srl

REVISIONE - REVISION

DATA - DATE

QUANTITÀ - QUANTITY

DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED
Riva S.

DATA - DATE
02/02/2023

QUANTITÀ PRODOTTI

DISEGNO - DRAWING NUMBER

M24CILBIP15MM

DESCRIZIONE - TITLE

MORSETTO CILINDRICO BIPOLARE D15x20 2P
CYLINDRICAL TERMINAL BLOCK 2 WAYS D15x20 2P

PESO - WEIGHT Kg
0.0003



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE
DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL
C221 STEATITE S

SAVAR Srl SI RISERVA LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI
This drawing is a SAVAR's exclusive property. Reproduction and spread, also partial, of this drawing are forbidden without written authorization from SAVAR Srl

© SAVAR SRL