


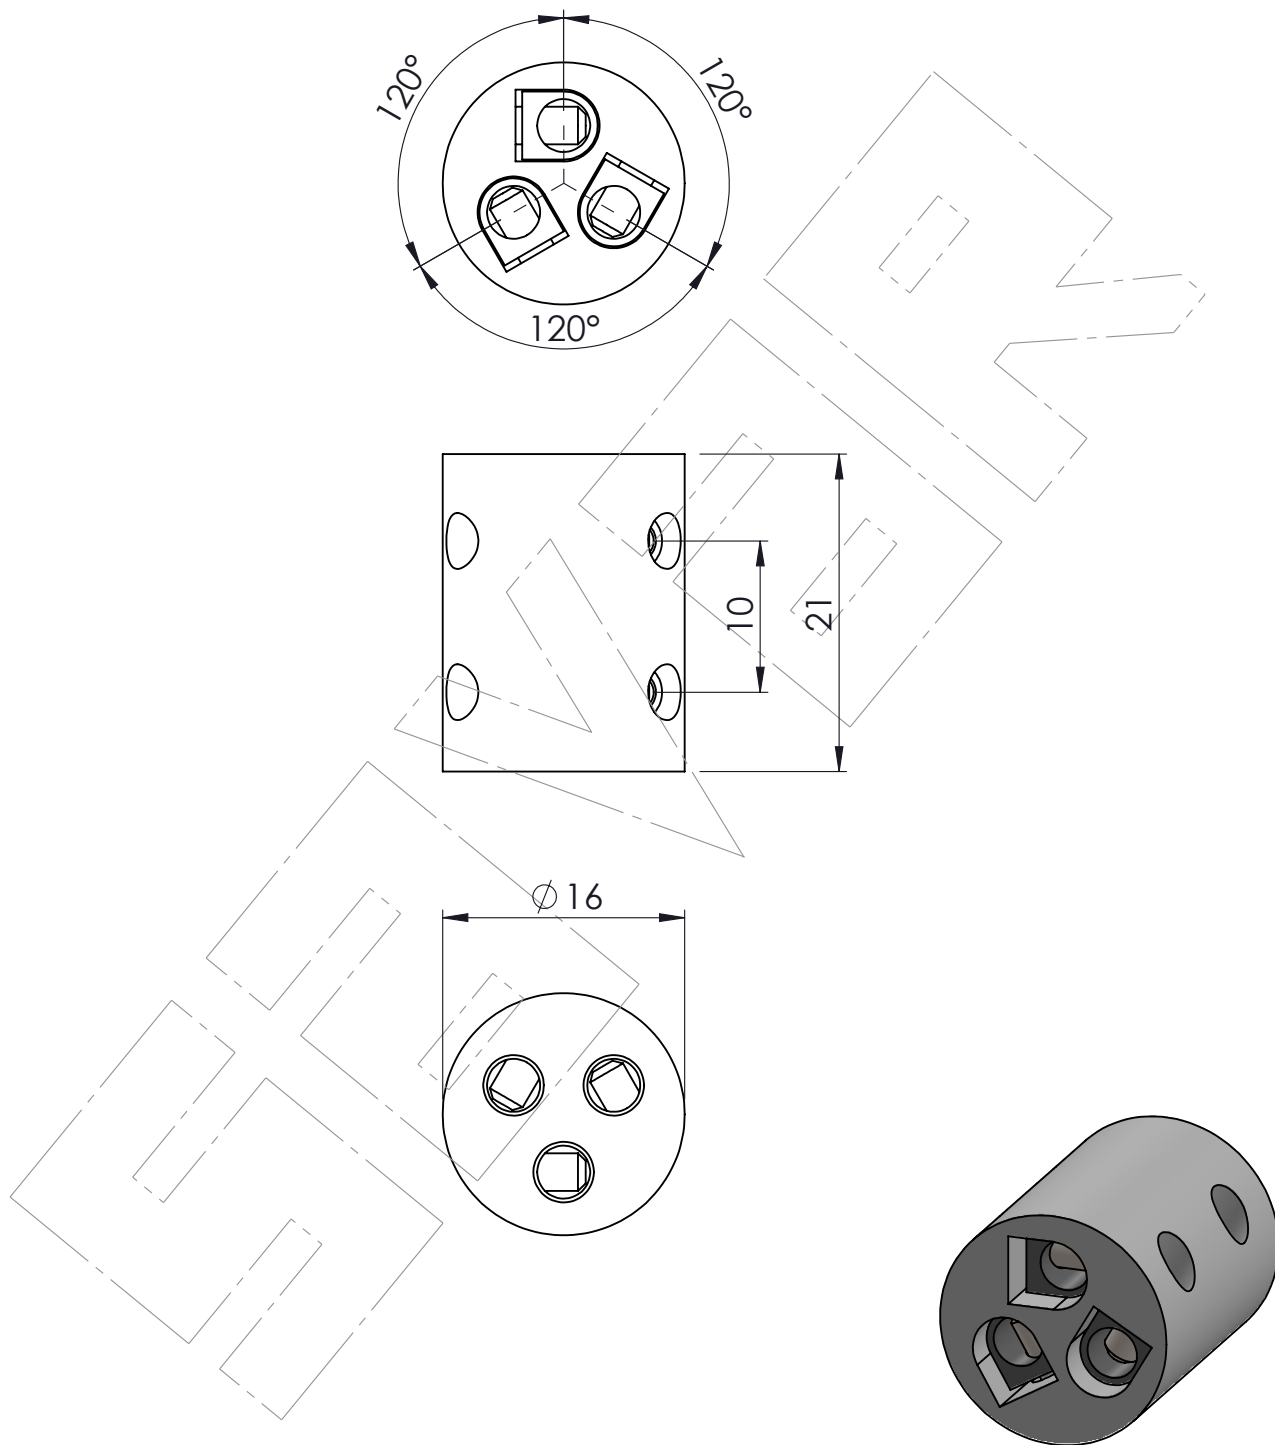

CODIFICA CODE	SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE
M24CILTRIP16MM	UP TO 4mm ²	5-32A	450V

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)
rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)

SAVAR

SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
 www.savar.srl - info@savar.srl

REVISIONE - REVISION

DATA - DATE

QUANTITÀ - QUANTITY

DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED

DATA - DATE

QUANTITÀ PRODOTTI

Riva S.

02/03/2023

DISEGNO - DRAWING NUMBER


DESCRIZIONE - TITLE

M24CILTRIP16MM

MORSETTO CILINDRICO TRIPOLARE D16x21 3P
 CYLINDRICAL TERMINAL BLOCK 3 POLE D16x21 3P

PESO - WEIGHT Kg

0.0063



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE

DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL

C221 STEATITE S

SAVAR Srl SI RISERVA LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO. È VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI
 This drawing is a SAVAR's exclusive property. Reproduction and spread, also partial, of this drawing are forbidden without written authorization from SAVAR Srl

© SAVAR SRL