


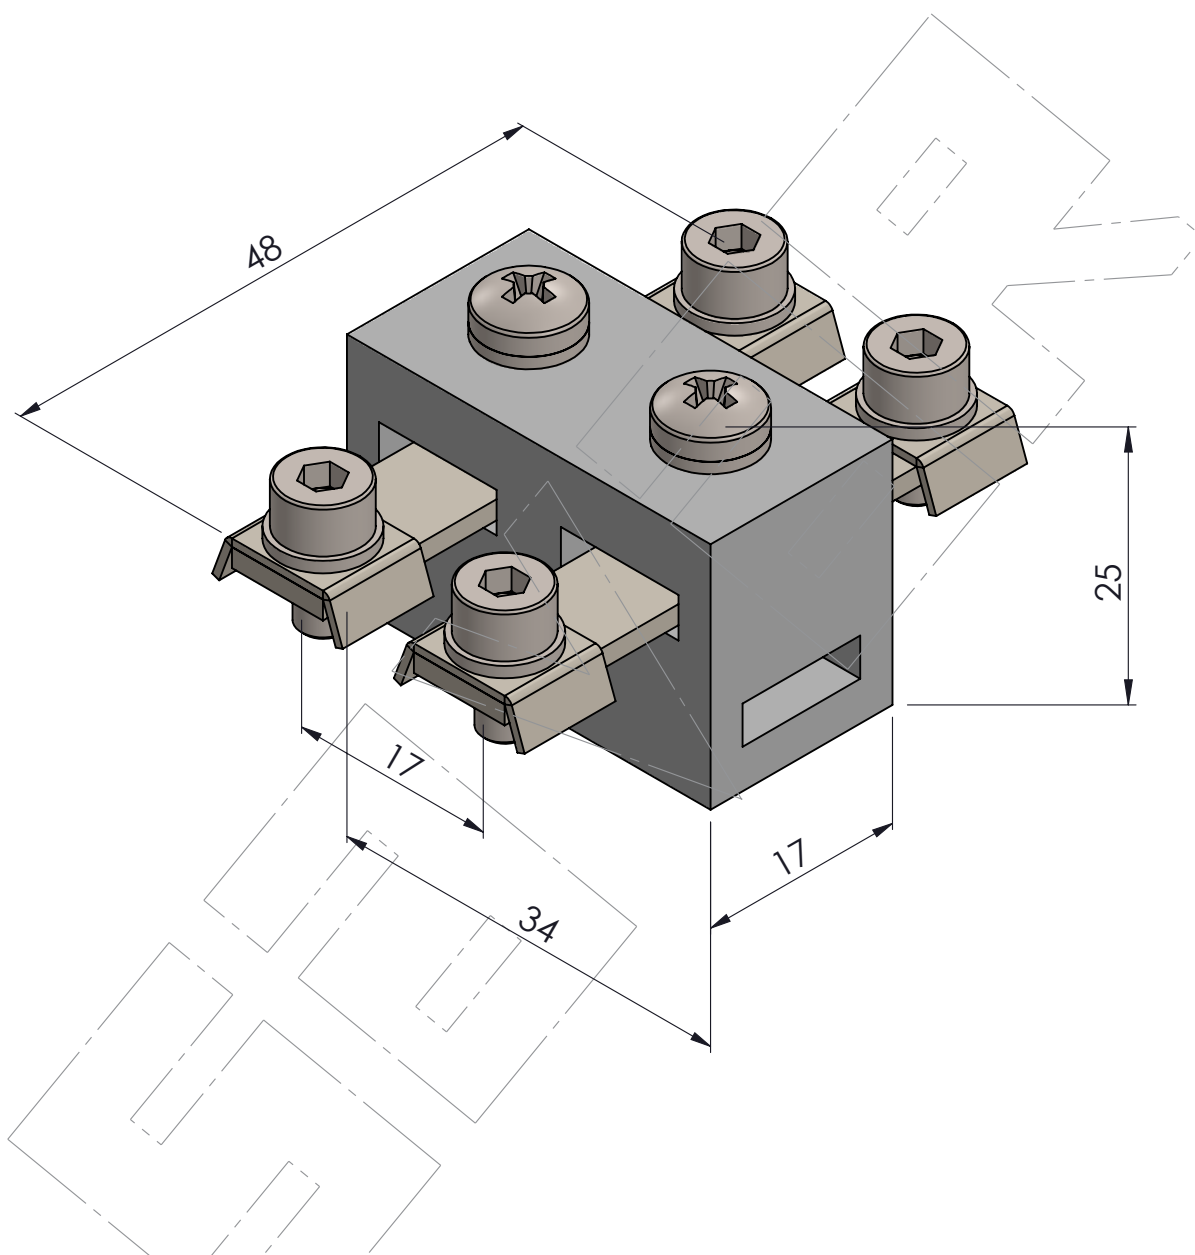

SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE
16mm ²	30-76A	450V

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)
rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)

SAVAR

SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
 www.savar.srl - info@savar.srl

REVISIONE - REVISION

DATA - DATE

QUANTITÀ - QUANTITY

DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED
 Riva S.

DATA - DATE
 15/06/2023

QUANTITÀ PRODOTTI

DISEGNO - DRAWING NUMBER

M24BIP48X25X34

DESCRIZIONE - TITLE

MORSETTO BIPOLARE 48x25x34
 TWO WAYS TERMINAL BLOCK 48x25x34

PESO - WEIGHT Kg
 0.0235



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE
 DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL
 C110 PORCELLANA PO

SAVAR Srl SI RISERVA LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI
This drawing is a SAVAR's exclusive property. Reproduction and spread, also partial, of this drawing are forbidden without written authorization from SAVAR Srl

© SAVAR SRL